

GFT-105 Frontplattenversion

GFT Folientastaturen jetzt neu in
Metallfrontplatte



Beschreibung



Flach und stabil

Zur Vervollständigung der von GeBE Computer & PerIPherie GmbH entwickelten GFT-Serie legten die Entwickler noch einen Schritt zu: Die robusten Folien wurden auf einer festen, aus Aluminium gefrästen, Trägerfrontplatte auflaminiert. Das Gerät ist fast so flach wie ein Bierdeckel und durch die rückseitigen Stehbolzen ideal geeignet zum Einbau in Konsolen mit sehr geringer Tiefe. Der die Tastatur steuernde Controller GCK-990 hat einiges zu bieten: Der Kunde entscheidet über exklusive Gestaltungsmöglichkeiten, individuelle [Programmierungen](#) und hat die Wahl zwischen [PS/2](#) und [USB](#) Anschluss.

Leichtmetall für schwere Industrie

Das eloxierte Metallgehäuse stellt eine erhöhte Robustheit des Gerätes sicher. Kombiniert mit der nach DIN IP 65 frontseitig staub- und spritzwassergeschützten Folie, besteht die GFT-Tastatur auch Dateneingaben in schock- und vibrationsgefährdeten Bereichen ohne Probleme.

Passendes Gehäuse für alle Bauformen

Neben der Version mit 104 Tasten wurde die komplette Serie in den unterschiedlichen Bauformen mit der passenden Metallfrontplatte ausgestattet. Der Kunde hat die Wahl zwischen der Tastatur mit 104 Tasten mit oder ohne integriertem [Touchpad](#) und den kompakten Fronteinbauversionen mit 51 Tasten. Alle Tasten der Geräte sind über die FN-Funktion doppelt belegbar.

Link zum Produktbild


[GFT-105 in Frontplatte](#)

Anwendungsbeispiel:

Die Frontplattenvariante der GFT-104/105 Serie eignet sich besonders für den Einsatz in Schaltschränken oder Bedienterminals in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

Besonderheiten:

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

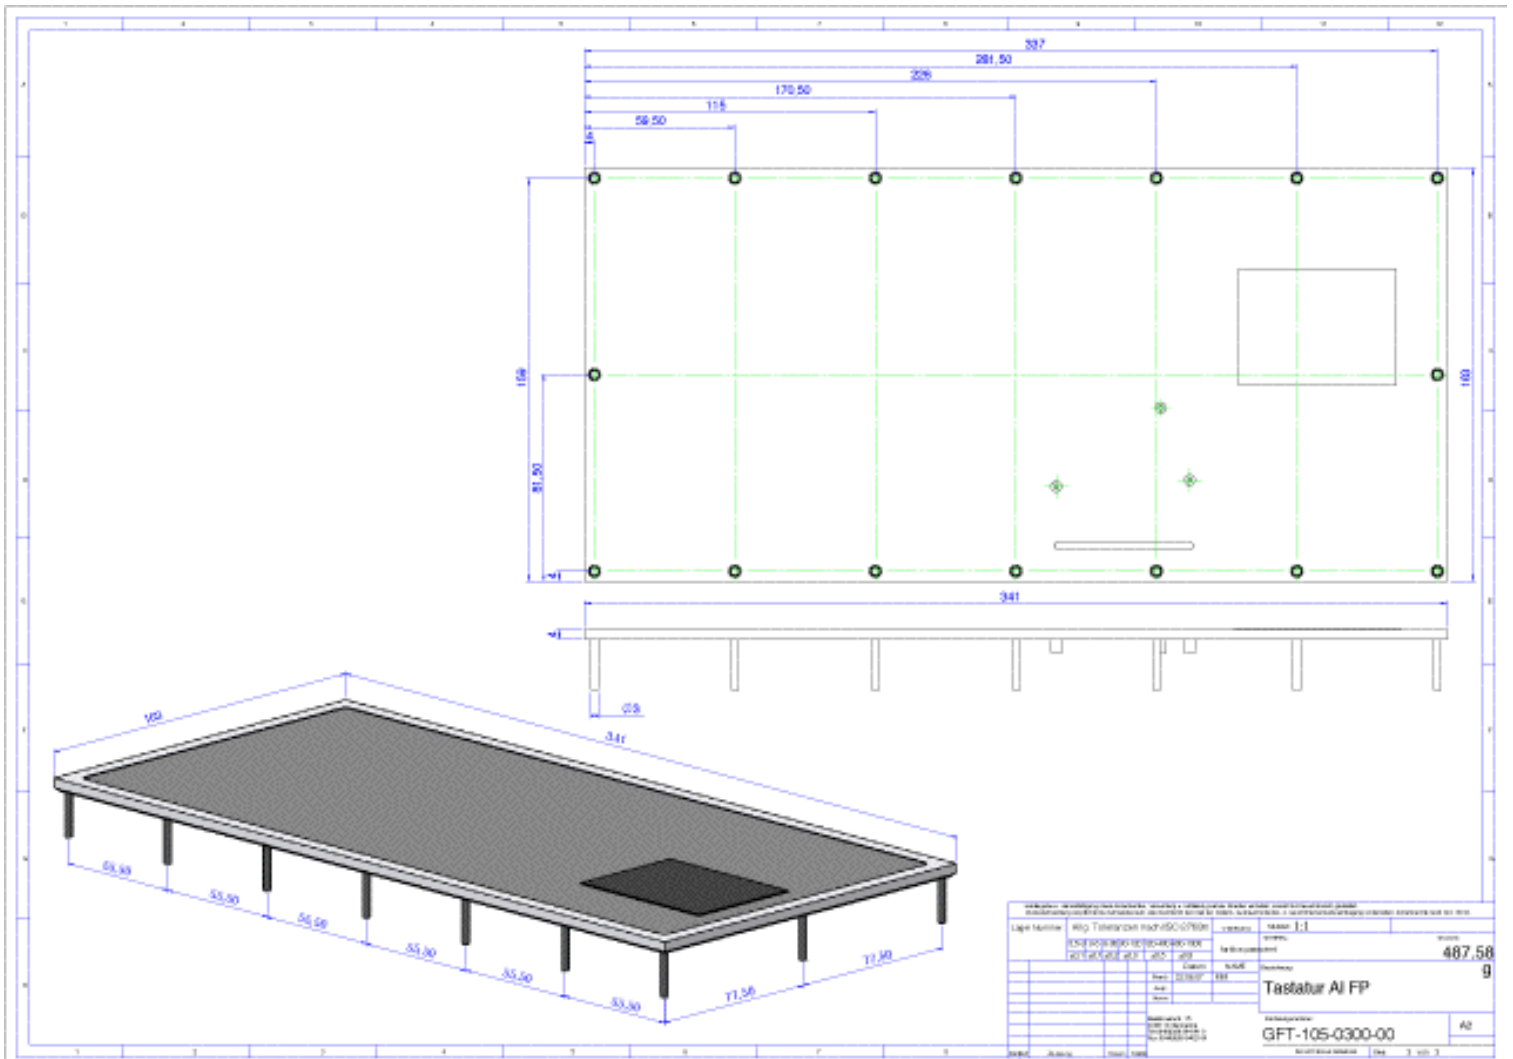

Technische Daten**Mechanische Daten**

Gehäuse: Fronteinbau mit umlaufenden Stehbolzen
 Gehäusematerial: Aluminium
 Schutzgrad: frontseitig [IP65](#)
 Abmaße: 341 x 163 x 15 mm
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Knackfrosch
 Tastenanzahl: 105
 Tastaturlayout: Deutsch oder US oder Frankreich oder Schweiz
 Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 2 N
 Schaltweg: 0,3 mm
 Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss: [USB](#) oder [PS/2](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 4 mA

Umwelt



Betriebstemperatur: von 0 °C bis +70 °C

Garantie

Zertifizierungen: CE

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KF1341	GFT-105-Front-Touch-PS/2-Ger	PS/2, Deutsch
KF1342	GFT-105-Front-Touch-PS/2-US	PS/2, US
KF1392	GFT-105-Front-Touch-PS/2-FR	PS/2, Frankreich
KF1393	GFT-105-Front-Touch-PS/2-Schweiz	PS/2, Schweiz
KF1339	GFT-105-Front-Touch-USB-Ger	USB, Deutsch
KF1340	GFT-105-Front-Touch-USB-US	USB, US

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	GFT-Serie Schlagfeste, industrielle Folientastaturen
	GFT-Serie Schlagfeste, industrielle Folientastaturen

sales@tastaturen.com **Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11**