

Industrie

KWD-83 Rückeinbau Metallfrontplatte mit Silikontasten

Frontplattenversion mit hohem Schutzgrad IP65.



Artikel-Nr.	KM1287
Schutzart	IP65
Anschluss	PS/2
Tasten	83
Farbe	Computer-grau

Silikon

wasserdicht



spritzwasser

kompakt

einbaubar

Tastaturen

Abbildungen

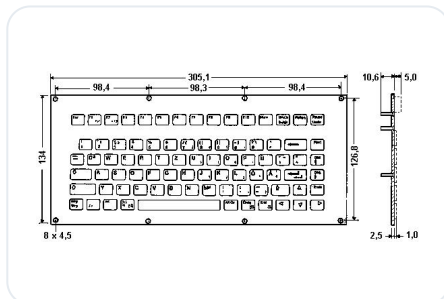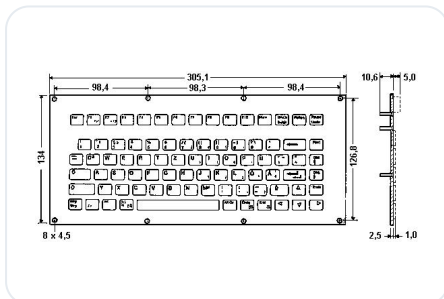

Produktbeschreibung

Für diese Produktserie gibt es viele Anwendungsbereiche. Die Tastaturen lassen sich sowohl im industriellen und medizinischen Bereich als auch in Infoterminals sehr gut einsetzen.

Merkmale

- Die KWD-83 Rückeinbauversion hat ein hervorragendes Tastgefühl durch einen deutlichen Schnappeffekt. Die durchdachte Kontaktgestaltung garantiert eine sichere Kontaktgabe an jeder Stelle.
- Als PS/2-Version verfügbar.
- Extrem flache Einbautastatur mit integrierten Stehbolzen zur einfachen Montage in vorhandene Pultgehäuse.
- Durch die geschlossene Silikonmatte wird ein hoher Schutzgrad (ähnlich IP65) erreicht.
- Das Tastenlayout ist bewusst kompakt gewählt, d.h. dem Standardlayout angepasst. So hat sie auch einen integrierten Nummernblock.
- Selbstverständlich dürfen die Windows95-Tasten nicht fehlen. Die LED-Statusanzeige gibt optisch Auskunft über den Zustand der Tastatur.

— Andere Ländervarianten auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße	305 x 134 x 10 mm
Gewicht	1,350 kg
Gehäusematerial	Metall
Schutzgrad	IP65
Farbe	Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik	Carbon-Kontakt
Tastenzahl	83
Tastaturlayout	Deutsch oder US-Euro
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	1,2 N
Schaltweg	1 mm


Elektrische Daten

Anschluss	PS/2
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	20 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis 60 °C
--------------------	----------------------

Zubehör

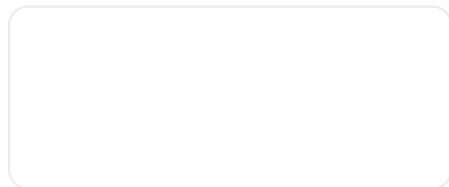

KWD-AT

KK1024

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

