

Industrie · Edelstahltastaturen · Tischastaturen

KVS-E105 Tischvariante

Die Desktop-Version mit vollständigem Windows-Layout und einem Tastenhub von 1,6 mm.



Artikel-Nr.	KV1230
Schutzart	IP65
Anschluss	PS/2 oder USB (mit Adapter)
Tasten	105
Abmaße	483,2 x 171,6 x 36,7 mm

wasserdicht

vandalengeschützt


Metall

Tastaturen

PS/2-Anschluss

Langhubastaturen

Abbildungen

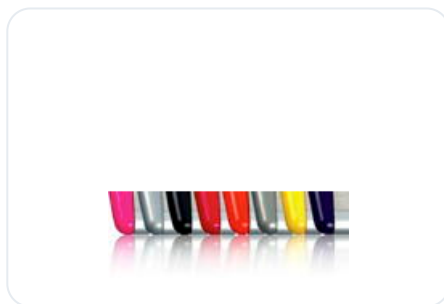

Produktbeschreibung

Hier wurde modernes Design und äusserste Widerstandsfähigkeit in einer Tastatur vereint.

Bis dato gab es Tastaturen dieser Serie nur als Einbauversionen. Die Tischversion ermöglicht es nun, diese Tastaturen ohne Umbaumaßnahmen an einem Arbeitsplatz einzusetzen.

Der Fuß, der sich auf der Rückseite der Tastatur befindet, ermöglicht es dem Anwender ergonomischer zu arbeiten, da er die Tastatur nun auch im Sitzen bedienen kann.

Als Standard sind diese Tastaturen mit Seitenteilen in 8 verschiedenen Standardfarben lieferbar:

Terracotta (RAL 2010), Rot (RAL 3000), Magenta (RAL 4003), Blau (RAL 5013), Silber (RAL 9006), Anthrazit (RAL 9007), Schwarz (RAL 7021)

Kundenspezifische Farbgestaltungen sind schon ab 25 Stück ohne Aufpreis möglich.

Als großer Vorteil ist neben dem Design vor allem die Robustheit hervorzuheben. Wie man es von einer Metalltastatur erwartet, ist diese nicht nur wasser- und staubdicht nach IP65 sondern auch widerstandsfähig gegen äußere Einwirkungen.

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Tischgehäuse
Gehäusematerial	Edelstahl
Schutzgrad	IP65
Abmaße	483,2 x 171,6 x 36,7 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenzahl	105
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,9 ± 0,1 N
Schaltweg	1,6 ± 0,1 mm
Tastenbedruckung	Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2 oder USB (mit Adapter)
Zusatzanschluß	für Scanner für Trackball für Maus

Umwelt

Betriebstemperatur	von -20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +80 °C

Technische Kurzbeschreibung

Endkappen	Silber
Schock Vibration	500/ms² 11ms/50 m/s 2-5 kHz sin
CE Konformität	89/336/EWG (EEC) 73/23/EWG (EEC)
Normen	EN 50 081-1, EN 50 082-2, EN 55 022-B, EN 55 024-B, EN 60 950
Schutzarten	IP65 frontseitig
Transport und Lagerung	Klasse 2M2, 2K2, 1M2, 1K2 nach DIN EN 60 721-3-2,-1

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH