

Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

Folientastatur PC Tastatur, Made in Germany, IP65 mit USB (GFT-104)

PC Tastatur für Fronteinbau im kompletten Windows-Layout. Für Medizin und Industrie.





Artikel-Nr.	KF1347
Schutzart	frontseitig IP65
Anschluss	PS/2 oder USB
Tasten	104
Farbe	aluminium

Folie

einbaubar

Tastaturen

Abbildungen

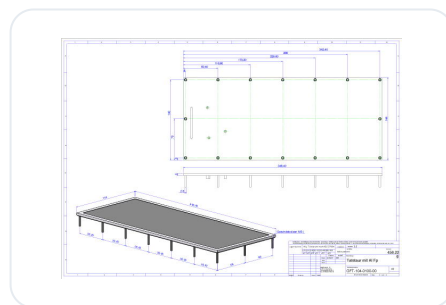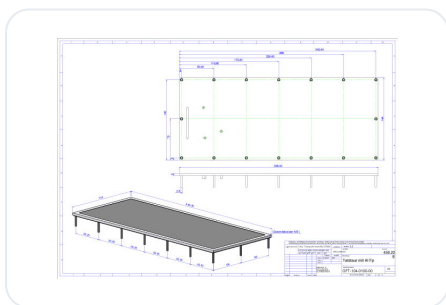

Produktbeschreibung

Die robuste Folie ist auf einer festen, aus Aluminium gefrästen, Trägerfrontplatte laminiert. Durch die rückseitigen Stehbolzen ideal geeignet zum Einbau in Konsolen mit sehr geringer Tiefe. Der von GeBE entwickelte Tastatur-Controller GCK-990 unterstützt exklusive Gestaltungsmöglichkeiten, individuelle Programmierungen und die Wahl zwischen PS/2 und USB Anschluss.

Die widerstandsfähige Industrietastatur ist in einem eloxierten Metallgehäuse eingebaut. Die Kurzhubtastatur ist frontseitig IP65 staub- und spritzwassergeschützt. Sie sind zudem auch in schock- und vibrationsgefährdeten Bereichen ohne Probleme einsetzbar.

Die Tastatur ist in unterschiedlichen Varianten lieferbar: Als Eingabegerät mit 104/105 Tasten (mit oder ohne integriertem Touchpad) und als kompakte Fronteinbauversion mit 51 Tasten (auch mit oder ohne Mausersatzgerät). Alle Tasten sind über die FN-Funktion doppelt belegbar.

Merkmale

- Die Frontplattenvariante der GFT-104 Serie eignet sich besonders für den Einsatz in Schaltschränken oder Bedienterminals in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.
- Die deutschen und amerikanischen Layouts sind als Standardversion erhältlich. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.
- Im Windows-Layout

Technische Daten

Mechanische Daten

Gehäuse	Einbaumodul
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzgrad	frontseitig IP65
Farbe	aluminium
Abmaße	346,40 x 144 x 15 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Knackfrosch
Tastenzahl	104
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,2 N
Schaltweg	0,3 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2 oder USB
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +70 °C
--------------------	---------------------

Zulassungen

CE

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH