

Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

PC Folientastatur Fronteinbau, Made in Germany, IP65, USB (GFT-51)

Kompakte und kleine PC Tastatur mit 51 Tasten, PS/2 oder USB, für Industrie und Medizin



Artikel-Nr.	KF1350
Schutzart	IP65 (statisch)
Anschluss	PS/2 oder USB
Tasten	51
Farbe	aluminium

Folie



wasserdicht

einbaubar

Nummernblöcke

Tastaturen

Abbildungen

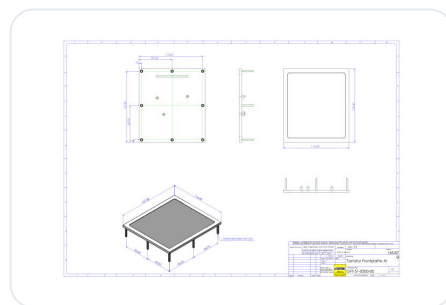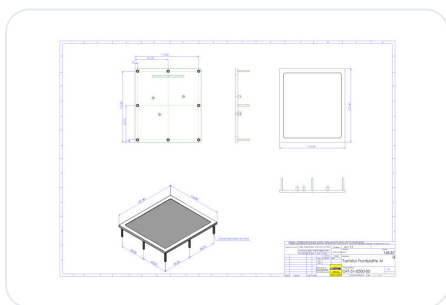

Produktbeschreibung

Die Kurzhubtastatur (Mini-Tastatur) als Frontplattenvariante eignet sich besonders für den Einsatz in Schaltschränken oder Bedienterminals. Beliebte Anwendungsbereiche sind u.a. die Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie auch im Umfeld von Informationssystemen.

Merkmale

- Als Frontplattenversion lässt sich die folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit Hilfe der integrierten Stehbolzen einfach befestigen.
- Frontseitig wasser- und staubdicht nach Schutzgrad IP65.
- Kompakte Version ohne Mauszeigergerät
- Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standardversion bestellbar. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen auf Anfrage.
- Im Windows-Layout

Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzgrad	IP65 (statisch)
Farbe	aluminium
Abmaße	127,40 x 114,40 x 15 mm
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Knackfrosch
Tastenzahl	51
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,2 N
Schaltweg	0,3 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2 oder USB
Betriebsspannung	± 5 V
Stromaufnahme	4 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	bis °C

Lebensdauer/Qualität

Lebensdauer	ca. 1 Mio. Zyklen
-------------	-------------------

Zulassungen

CE

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH