

Industrie · Folientastaturen · Einbautastaturen

## Flexible PC Matrix Tastaturfolie mit Trackball, USB, Made in Germany (GFT-105-Matrix)

Robuste Tastaturfolie im Standardlayout zum einbauen in Gehäuse, mit 19 mm Trackball. Direkt vom Hersteller.



|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Artikel-Nr. | <b>KF2387</b>       |
| Schutzart   | <b>IP65</b>         |
| Anschluss   | <b>Matrix</b>       |
| Tasten      | <b>105</b>          |
| Abmaße      | <b>326 x 148 mm</b> |

Folie

Kurzhub



wasserdicht

spritzwasser

einbaubar

farbig

### Abbildungen

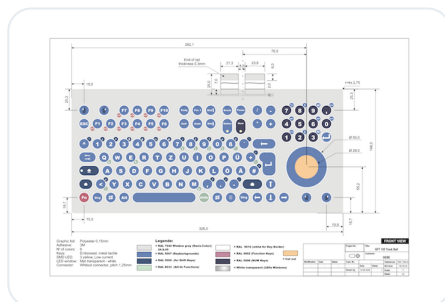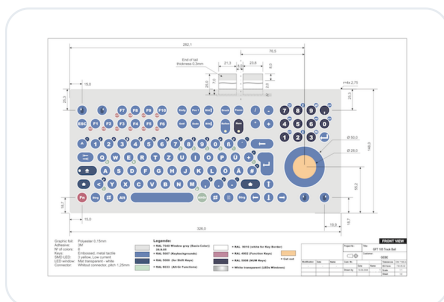

### Produktbeschreibung

Die GFT-105 Tastaturfolie ist als Matrix mit passendem Controller lieferbar und zur Integration in das von GeBE angebotene Polystyrol-Tischgehäuse vorgesehen. Alternativ kann die Matrix auch auf andere Kunden-Gehäuse montiert werden.

### Merkmale

- Made in Germany
- Die 1,25 mm dicke Tastaturmatte hat erhabene, farbig aufeinander abgestimmte Membrantasten. Sie wird standardmäßig in RAL 7040 geliefert.
- Lieferbar mit GCK-990 Tastaturcontroller von GeBE.
- Auf Anfrage: Kundenspezifische Anpassungen von Tastenform und -farben sowie OEM-Logo.
- Mit integrierten Metallschnappscheiben von 12 mm Durchmesser. Zum Verkleben der Folie werden nur hochwertige 3M Kleber verwendet.
- Staub- und spritzwassergeschützt nach DIN IP65 frontseitig (NEMA 4) - abhängig vom verwendeten Trackball Modul.

- Die Tastenmechanik basiert auf 11 mm Knackfröschen inklusive Goldkontakten, sowie einem 16 mm Tasten-Pitch
- Im Windows-Layout

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|            |              |
|------------|--------------|
| Schutzgrad | IP65         |
| Abmaße     | 326 x 148 mm |

### Tasten

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Tastenmechanik   | Membran Tasten mit taktile Rückmeldung |
| Tastenzahl       | 105                                    |
| Tastaturlayout   | Deutsch                                |
| Lebenszeit       | 1 Mio. Betätigungen min.               |
| Schaltkraft      | 2 N                                    |
| Schaltweg        | 0,3 mm                                 |
| Tastenbedruckung | Siebdruck                              |

### Elektrische Daten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anschluss        | Matrix |
| Betriebsspannung | 5 V    |
| Stromaufnahme    | 4 mA   |

### Umwelt

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | von 0 °C bis +70 °C |
|--------------------|---------------------|

## Zulassungen

CE

## Zubehör



Anschlusskabel USB

ZK1364



GCK-990-STD-PS/2-USB

CS1111



TW-19-Laser-USB-PS2

TW1139

## Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

[sales@tastaturen.com](mailto:sales@tastaturen.com)

[www.tastaturen.com](http://www.tastaturen.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH