

Industrie · Silikontastaturen · Einbautastaturen

KWD-85K Silikontastatur als Frontplattenversion für 19", 1 HE Schubladen

Geschützte Silikontastatur mit Touchpad für Anwendungen in der Industrie bzw. in rauen Umgebungen. Optional mit 1 oder 2 USB-Anschlüssen.




Artikel-Nr.	KR1310
Schutzart	frontseitig IP65
Anschluss	USB
Tasten	85
Farbe	grau

ergonomisch

Gamepads

mit Scanner

Abbildungen

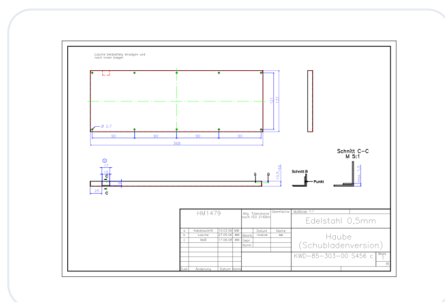

 **KWD-85K**
Silikontastatur als
Frontplattenversion für
19", 1 HE Schubladen

Produktbeschreibung

Für diese Produktserie gibt es viele Anwendungsbereiche. Die Tastaturen lassen sich sowohl im industriellen und medizinischen Bereich als auch in Infoterminals sehr gut einsetzen.

Merkmale

- Die KWD-85 Frontplattenversion hat ein hervorragendes Tastgefühl. Die durchdachte Kontaktgestaltung garantiert eine sicheres Auslösen der Taste an jeder Stelle.
- Sie verfügt über eine robuste Frontplatte aus Aluminium mit grau-weißer Designfolie, ähnlich RAL9002.
- Durch die kompakte Bauform findet sie ausreichend Platz in unserer Schublade KWG-19 mit 19" und 1 HE.
- Als Frontplattenversion ist die Tastatur mit integriertem Trackball (38 mm) oder kapazitivem Touchpad (IP65) erhältlich.

- Die Tastatur ist entweder mit nur 1 USB-Anschluss oder 2 separaten USB-Anschlüssen für Tastatur und Touchpad lieferbar (kein aktiver Hub).
- Wahlweise mit PS/2- oder USB-Schnittstelle verfügbar.
- Extrem flache Einbautastatur mit integrierten Stehbolzen zur einfachen Montage in vorhandene Pultgehäuse und Schubladen.
- Frontseitig geschützt nach IP65 durch die geschlossene Silikonmatte.
- Das Tastenlayout ist bewusst kompakt gewählt, d.h. einem Standardlayout mit Windows-Tasten angepasst. Die Tastatur verfügt über einen integrierten Nummernblock, in einer farblich anders gekennzeichneten Ebene.
- Die LED-Statusanzeigen geben optisch Auskunft über den Zustand der Tastatur.
- Andere Ländervarianten auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße	370 x 139 x 15,6 mm
Gehäusematerial	Metall
Schutzgrad	frontseitig IP65
Farbe	grau
Kabellänge	180 cm

Tasten

Tastenmechanik	Carbon-Kontakt
Tastenzahl	85
Tastaturlayout	Deutsch oder US oder Italien
Lebenszeit	1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	1,2 N
Schaltweg	1,2 mm
Tastenbedruckung	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss	USB
Zusatzanschluß	für Touchpad USB für Maus
Betriebsspannung	5 V
Stromaufnahme	20 mA

Umwelt

Betriebstemperatur	von -0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	von -25 °C bis +60 °C

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH