

Industrie

Touchpad Einbaumodule kapazitiv (Berührung)

Touchpad Einbaumodul mit USB- oder PS/2-Schnittstelle.





Artikel-Nr.	TT1039
Anschluss	PS/2 & seriell & USB
Abmaße	49 x 65 x 5,5 mm
Kabellänge	182 cm
Gewicht	0,0014 kg

wasserdicht

einbaubar

Touchpads

Abbildungen

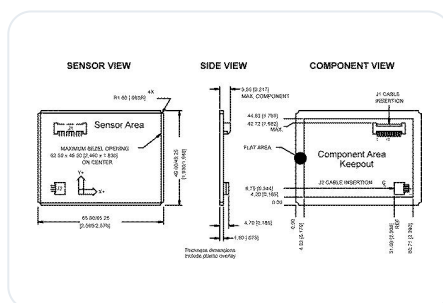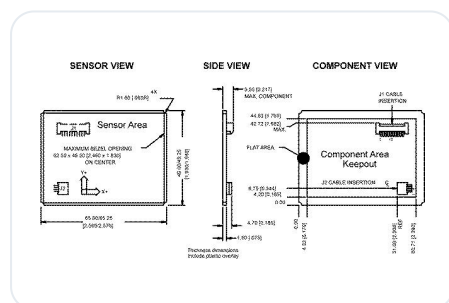

Produktbeschreibung

Wenn Sie für Ihr Gerät noch einen Mausersatz suchen der sowohl mindestens IP65 dicht, sehr flach einbaubar ist und intuitiv bedient werden kann, dann haben Sie ihn gefunden. Seit Jahren bewähren sich Touchpads in den verschiedensten Geräten: Laptops, Tastaturen und Bedienterminals u.a. für die Industrie und die Medizin.

Merkmale

- PS/2-RS232-USB kompatibel.
- 2 Taster sind am Controller anschließbar.
- Kapazitives Wirkungsprinzip des Touchpads.
- Leicht einbaubar durch die kompakte und robuste Bauform.
- Rückseitig bestückt mit SMD-Technik.
- Bei Stückzahlen über 100 Stück können wir Ihr Firmenlogo in das Touchpad integrieren.
- Im Evaluationkit sind enthalten: das Touchpad, ein Buttonboard mit zwei Maustasten sowie ein PS/2 Anschlußkabel mit Adapter auf seriell.
- Windows 95, 98, 2000, NT, XP and Macintosh OS

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße	49 x 65 x 5,5 mm
Gewicht	0,0014 kg
Kabellänge	182 cm

Elektrische Daten

Anschluss	PS/2 & seriell & USB
Betriebsspannung	5 V

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +60 °C
--------------------	---------------------

Technische Kurzbeschreibung


Wirkprinzip	kapazitiv
-------------	-----------

Zubehör



TMC-Kabel-USB-Ansch

TZ1002

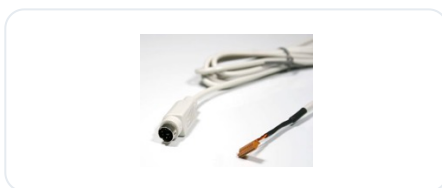

TMC-PS2-Ansch

TZ1000



TMC-Button-2

TZ1003

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an – wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0

sales@tastaturen.com

www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH