

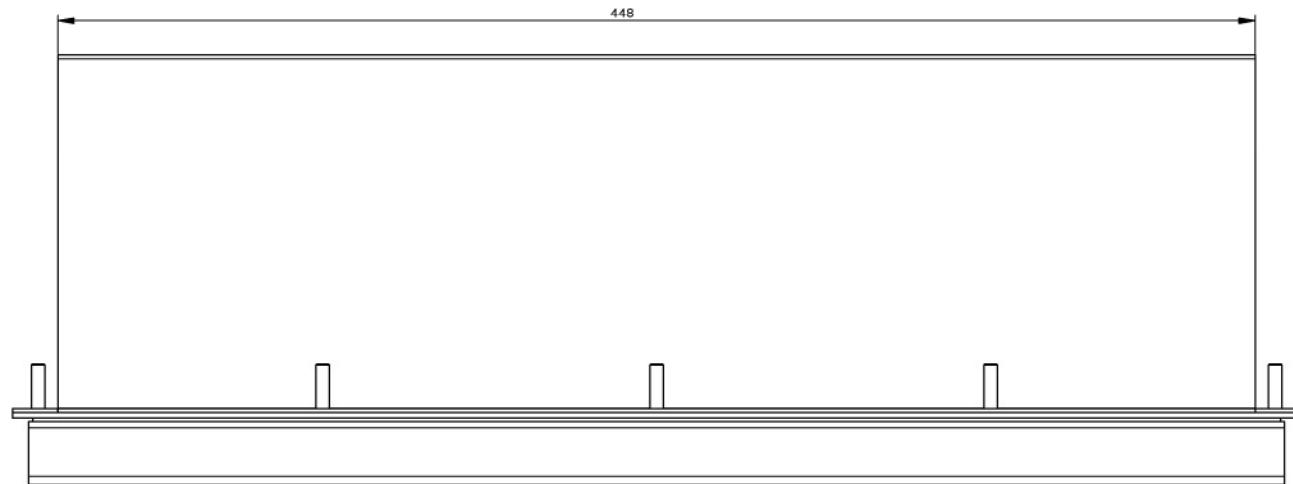



Schublagentastatur im geschlossenen Zustand

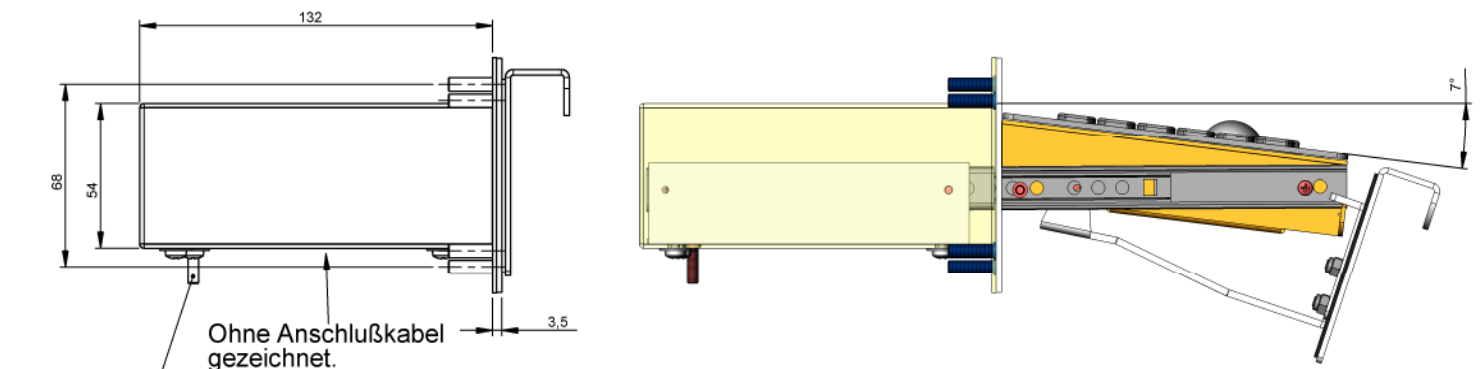

Schublagentastatur im ausgezogenen Zustand

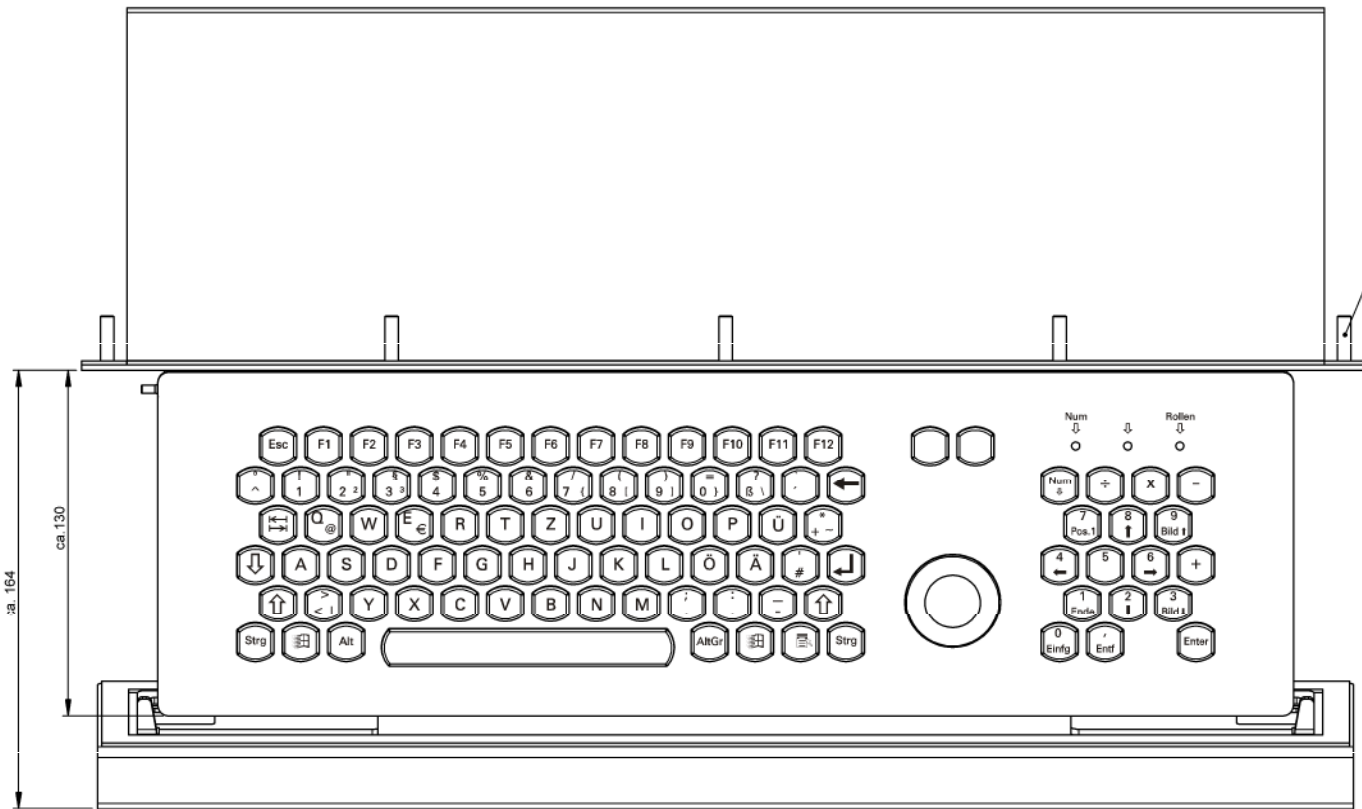

Erdungsbolzen M4

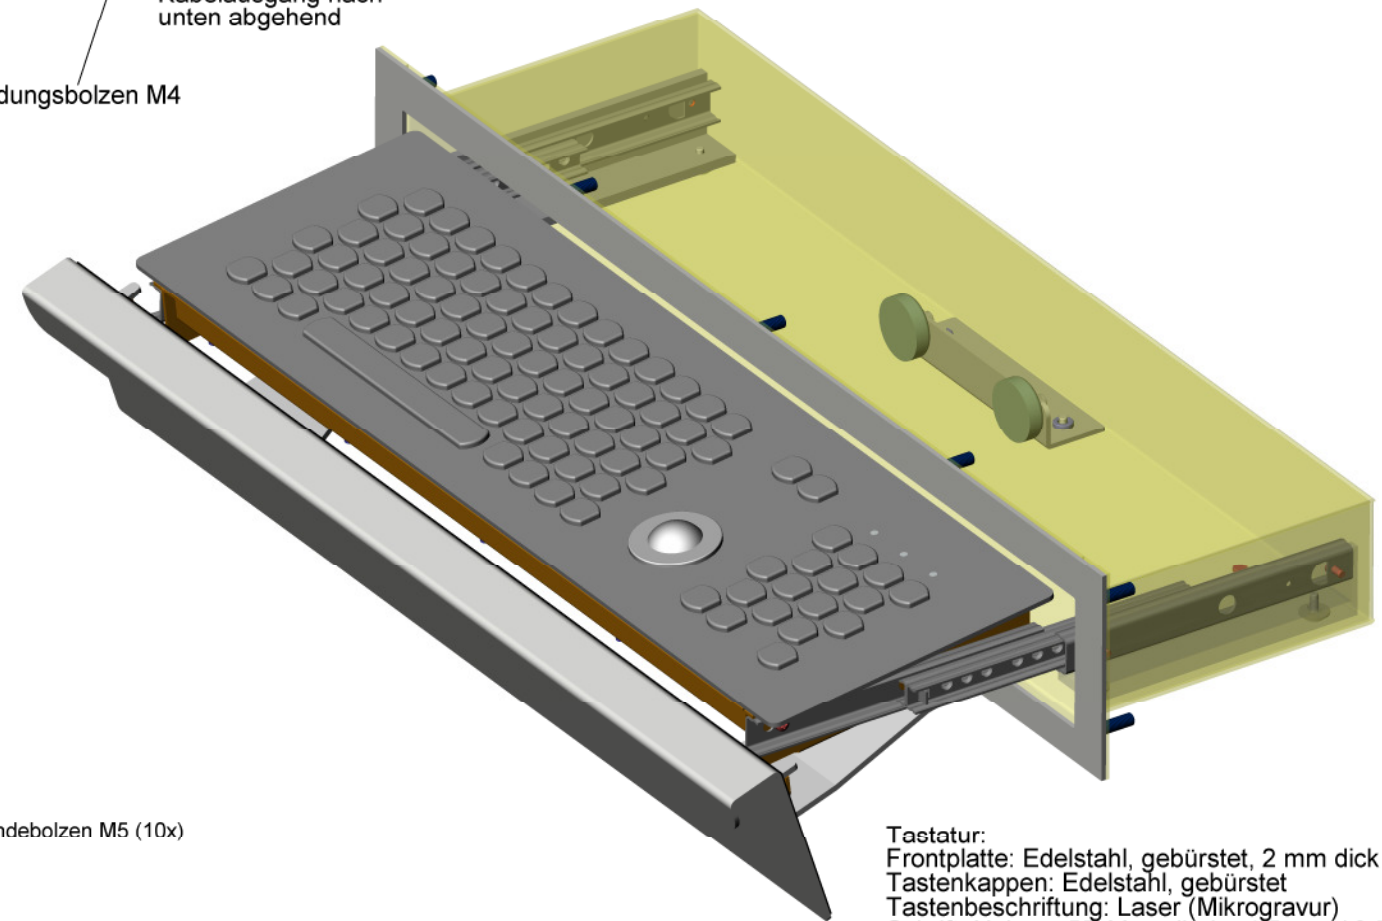

Gewindebolzen M5 (10x)

**Schublade:**  
Einbau in Schaltschrank 19", 2HE  
Schutzart im geschlossenen Zustand: IP65  
Schutzart im geöffneten Zustand zum Schaltschrank: IP65

**Erdung:**  
Erdungsbolzen M4 am Schubladengehäuse  
Erdung von Tastatur und Schubladengehäuse  
mittels Erdungsband

**Befestigung:**  
Befestigung mit optional erhältlichem Befestigungs-  
kit an 10x Gewindebolzen M5

**Tastatur:**  
Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick  
Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet  
Tastenbeschriftung: Laser (Mikrogravur)  
Schrift: Univers 55, Versalhöhe 4,5 mm / 3,5 mm  
Schutzart Tastatur: IP65 (frontseitig)  
Schutzart Trackball: IP65 (statisch)

Tastenraster: horizontal 17mm, vertikal 15mm  
Tastenhub: 0,6±0,2 mm  
Tastenüberstand: ca. 2,5 mm  
Betätigungskraft: 2,5 N (+0,7N/-0,5N)  
Lebensdauer Einzeltaste: > 10<sup>6</sup> Betätigungen  
Technologie: Kurzhubtaster

Schnittstelle: PS/2  
Anschlußkabel: Länge: ca. 1,3 m  
Beigefügter Y-Adapter für Anschluß von Tastatur  
und Trackball  
Stecker: 6 pol. MiniDIN  
Trackball: Kugel Ø25mm

	Freimaßtoleranzen	Werkstoff
	ISO 2768-m	
	Maßstab	
	1:2	