
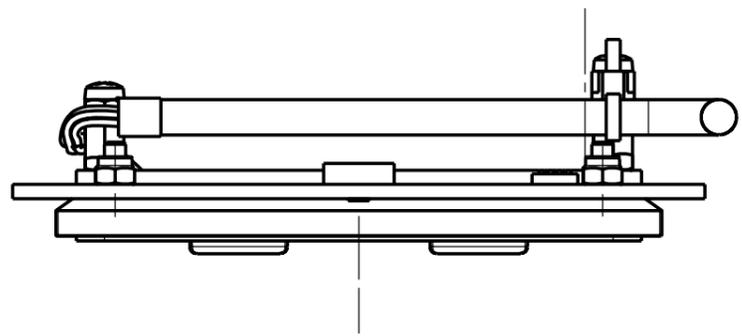


DIP-Switch für Aktivierung der Trackball-Tasten auf der Rückseite
 Stellung ON (unten): Taste aktiviert
 Stellung OFF (oben): Taste deaktiviert

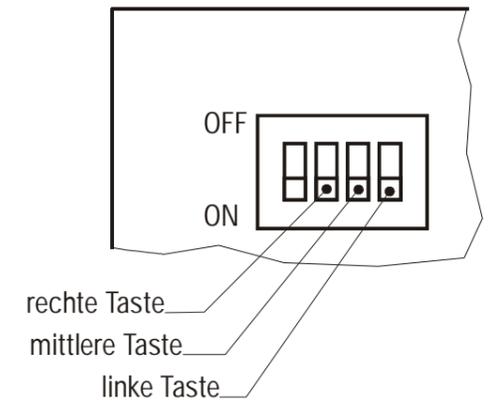

Tastenhub 1,6mm
 Tastenraster 17 mm
 Betätigungskraft ca.0,9N
 > 10 Mio.Betätigungen pro Taste
 Frontplatte Edelstahl gebürstet
 Tastenkappen Edelstahl
 frontseitig IP65
 TouchPad GlidePoint
 PS/2-Anschlusskabel 1,6 m, fest angeschlossen
 Funktion der Mousetasten durch DIP-Switch aktivierbar

						Freimaßtoleranzen ISO 2768-m		Werkstoff	
						Maßstab 1:1			
						Tag		Name	
						Bearb.		11.12.01	
						Geprüft		Be	
						Gesehen			
						Benennung TouchPad-Mod. KVS-2-Touch			
						Format		Nr.	
						A3			
						Blatt		1	
						1		Blätter	
						Ersatz für: --			