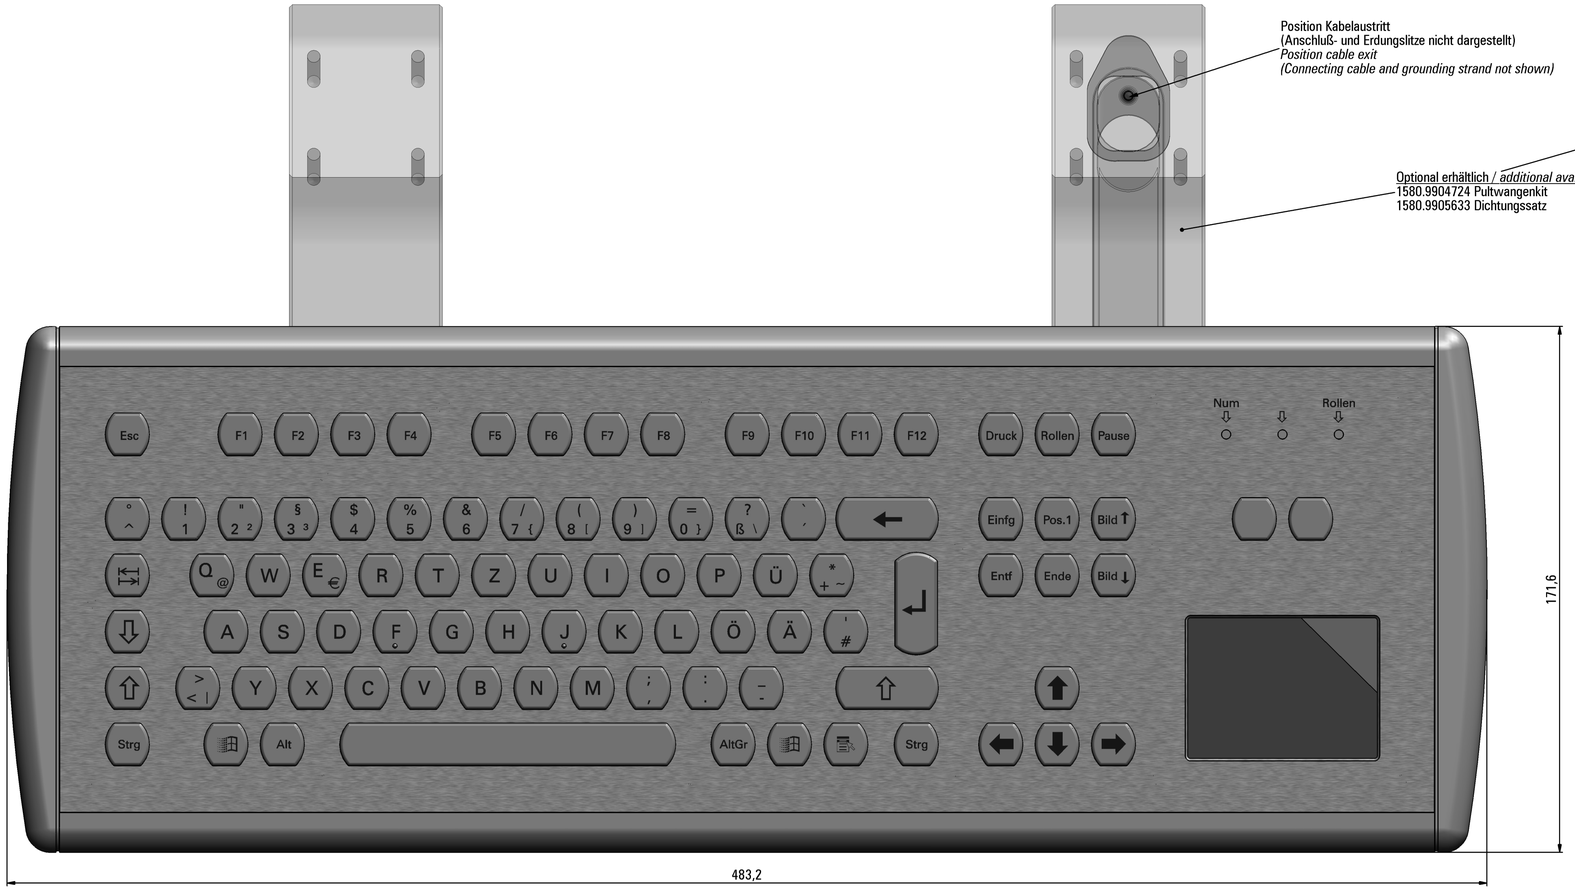

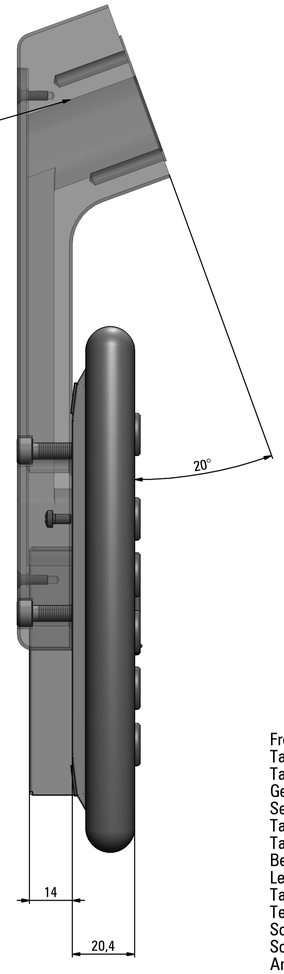

M.1:2

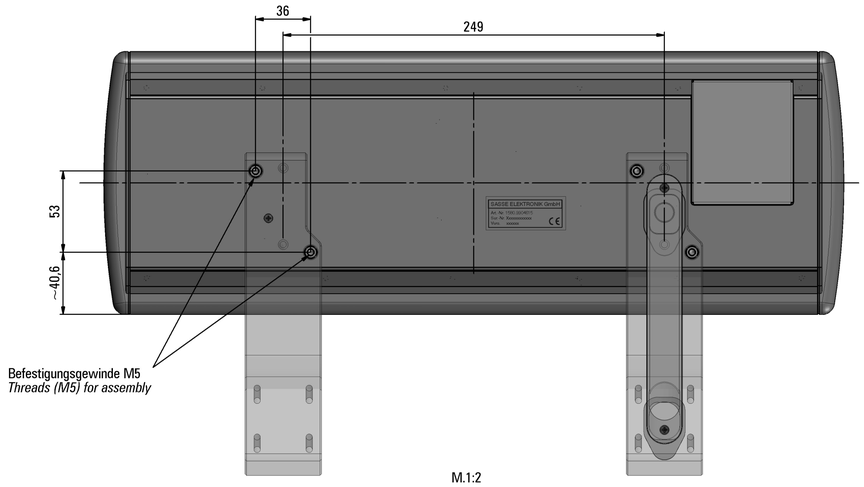

M.1:2

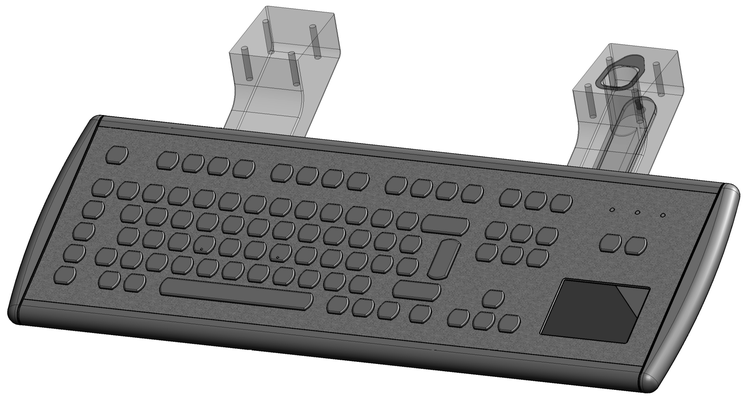

Frontplatte: Edelstahl gebürstet, 2 mm
Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet
Tastenbeschriftung: Laser
Gehäuse: Aluminium
Seitenkappen: Kunststoff, lackiert
Tastenhub: 1,6 ±0,1 mm
Tastenüberstand: ca. 1,8 mm
Betätigungskraft: ca. 0,9 ±0,2N
Lebensdauer Einzeltaste: > 10 ^ 6 Betätigungen
Tastenraster: 18,4 mm
Technologie: Silikonmatte mit Karbonkontakt
Schutzart: IP65
Schnittstelle: USB oder PS2 mit Y-Adapter
Anschlußkabel Länge: ca.1,8m (USB)
ca.1,5m (PS2)
Erdung: 1,5mm^2 m. Kabelschuh M5, Länge ca. 1,8m

TouchPad: GlidePoint
Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

Frontplate: stainless steel, brushed, 2mm
Key caps: stainless steel, brushed
Key lettering: Laser
Housing: Aluminium
Side frame: Plastics, coated
Operation travel: 1,6 ±0,1mm
Key overhang: appr. 1,8mm
Operating force: appr. 0,9 ±0,2N
Operation lifetime: > 10 ^ 6 cycles per key
Key grid: 18,4mm
Keyboard technology: rubber keypad with carbon contact
Protection class: IP65
Interface: USB or PS2 with Y-adaption
Connecting cable length: appr. 1,8m (USB)
appr. 1,5m (PS2)
Grounding: 1,5mm^2 with cable socket M5, cable length appr. 1,8m

Touchpad: GlidePoint
Working temperature: 0°C to +60°C

Weitergabe sowie Vervielfältigungen dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind ohne ausdrückliche Genehmigung von SASIE ELEKTRONIK GmbH untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.
Copy and distribution of this document and utilization and communication of its contents are not permitted without express authorization. Offenders will be held liable for damages. All rights reserved.

Computererstellte Zeichnung (SolidWorks)

Freimaßtoleranzen	ISO 2768-m					Werkstoff	
Maßstab	1:2						
		Tag	Name			Benennung	
Bearb.		23.04.10	Rop				
Geprüft							
Gesehen							
Format	A1	Nr.	99057	Blatt	1		
Ersatz für:				1	Blätter		

Ausgabe	kommt vor	Nr.	Jahr	Tag	Name	Änderung
00	-	--	10	23.04.	Rop	