

Industrie · Edeltasthaltastaturen · Schubladentastaturen

KVD-102-Track-Schub-USB-Ger

Eine absolut hochwertige Innovation stellt die neu entwickelte, patentierte Schublade mit 19" und 1HE dar



Artikel-Nr.	KV1406
Schutzart	Trackball IP65 (statisch) Schublade IP65
Anschluss	USB
Tasten	102
Abmaße	479,50 x 303,2 x 44,2 mm

wasserdicht

vandalengeschützt


1HE

Metall

für 19 Zoll

Schubladen

Abbildungen

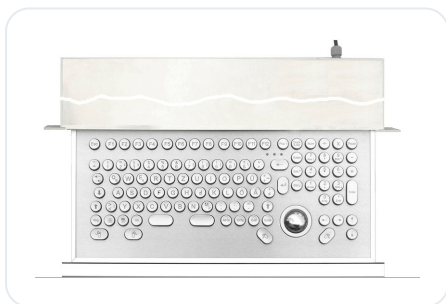

Merkmale

- Prädestiniert für öffentliche Umgebungen (Vandalismusgefahr), industrielle Extremumgebungen.
- Umfassender Schutz der Elektronikbauteile, der Führungselemente und Kontakte gegen Eindringen von Staub- und Strahlwasser (Schutzart IP 65)
- Carbon-Kontakt-Technologie
- Hoher Bedienkomfort durch Langhubtasten mit 3,2 mm Betätigungshub mit taktiler Rückmeldung.
- Komplett in Edelstahl-Ausführung 1.4301 (Tasten, Frontplatte mit 2,5mm Stärke)
- Nahezu unempfindlich gegen Gewalteinwirkung
- Die Schublade ist um 8° kippbar 1HE
- Tastenbeschriftung im Laserverfahren
- Einbauversion für 19"-Rahmen, 1HE
- LED-Indikatoren für die Anzeige eingestellter Betriebsarten
- Völlig neuartiger, patentierter Schubladenauszug mit Kugellagern und Magnetverschluss. Im ausgezogenen Zustand 8° abgewinkelt.

Technische Daten

Mechanische Daten

Schutzgrad	Trackball IP65 (statisch) Schuplade IP65
Abmaße	479,50 x 303,2 x 44,2 mm
Kabellänge	150 cm

Tasten

Tastenmechanik	Carbon-Kontakt
Tastenzahl	102
Tastaturlayout	Deutsch oder US
Lebenszeit	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft	0,6 ± 15% N
Schaltweg	3,2 mm
Tastenbedruckung	Laserbeschriftung

Elektrische Daten

Anschluss	USB
-----------	-----

Umwelt

Betriebstemperatur	von 0 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	von -10 °C bis 80 °C
Luftfeuchtigkeit	95 % (keine Kondensation)

Bestellen & beraten lassen

Technische Beratung, Muster und Staffelpreise auf Anfrage. Sprechen Sie uns an — wir konfigurieren die passende Variante für Ihren Einsatzfall.

+49 89.894399-0
sales@tastaturen.com
www.tastaturen.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. © 2026 GeBE Computer & Peripherie GmbH